Био 5

Scanjet оборудование для мойки танков

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

+ вращающийся распылитель
+ 360˚ спиральная мойка
+ идеален для маленьких резервуаров
+ низкое давление
+ низкий расход

Био 5 - это вращающееся сопло/щелевой распылитель, приводимый в действие за счет моющей среды. Очень эффективная альтернатива безразборной мойки (CIP) если сравнивать с традиционными стационарными распыляющими шарами.

Струи жидкости через щелевой распылитель охватывают большую поверхность при низком давлении, и при этом сокращается использование моющей жидкости к минимуму. Каждое устройство снабжено двухрядным шарикоподшипником, спроектированным так, что позволяет установку и работу устройства в любой позиции.

Контроль качества, Соответствия и Сертификаты
Био 5 изготовлен из нержавеющей стали AISI 316/316L и может быть отполирован в соответствии со спецификацией.
3.1.B сертификаты могут поставляться по запросу.

Типичные применения Био 5.
+ Резервуары (IBC)
+ Малые дрожжевые ванны
+ Транспортировка молока
+ Большие бочки
+ Большие трубопроводы
+ Малые резервуары для напитков
+ Напорные баки
+ Смесительные камеры

scanjet systems

Технические характеристики

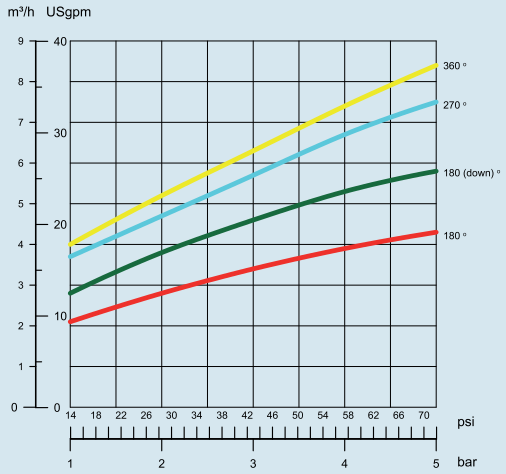

Давление/расход

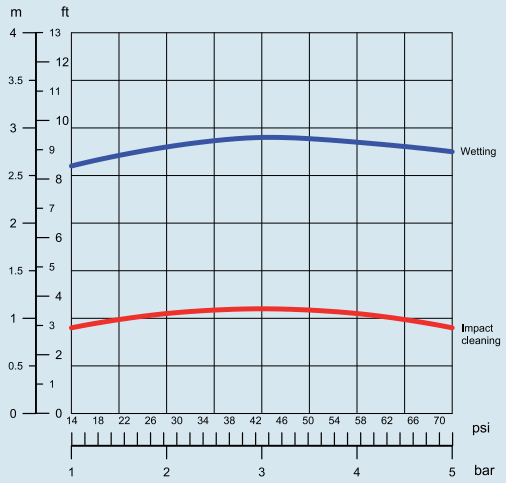

Радиус очистки

Размеры

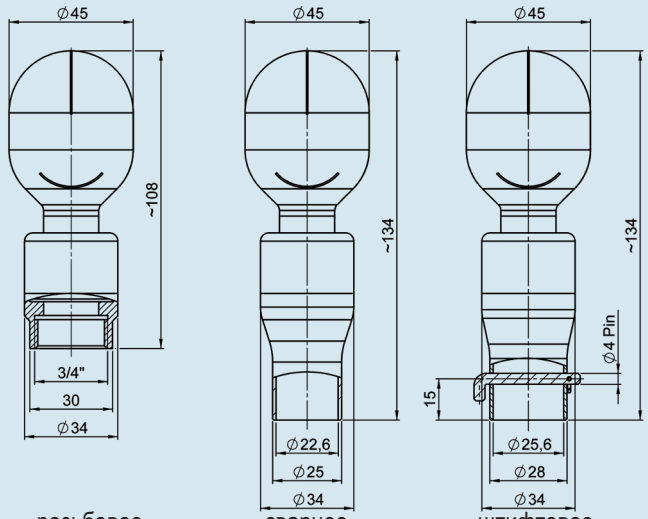

резьбовое соединение | сварное соединение | штифтовое соединение

Форма распыла



180°(down) 360°

Другие формы распыла доступны под заказ

Спецификация

Расход	2,1-8,4 м³/ч
Давление на входе	1-5 бар
Максимальное давление	5 бар
Рекомендуемое давление	3 бар
Максимальная рабочая температура	95°C
Максимальная температура окруж. среды	140°C
Вес	280 г
Соединение	3/4” резьбовое (BSP or NPT), сварное или штифтовое
Материал	Шары из AISI 316, все другие части из AISI 316L
Смазка	промывочной жидкостью

ISO 9001 QUALITY CERTIFIED

Scanjet Systems AB
P.O. Box 9316
SE-400 97 Göteborg Sweden
Phone + 46 31 3387530
Fax + 46 31 3387540
E-mail sales@scanjetsystems.com
Web www.scanjetsystems.com

Мы оставляем за собой право на изменения без уведомления. Издано 01 - 2011